

02

Aditivos para Cementación

La **cementación de pozos petroleros** no presenta secretos para nosotros. Diseñamos lechadas especiales de ultra baja densidad para temperaturas altas y extremas o **pozos geotérmicos**.

Todos estos desafíos los superamos con la ingeniería de nuestros profesionales en nuestro laboratorio, por medio del diseño de las lechadas más eficientes del mercado, empleando productos propios.




+ info



CAUTION
CARVER RECOMMENDS THE USE OF A
SAFETY SHIELD AND SAFETY GLASSES
WHEN OPERATING OUR EQUIPMENT

Función	Producto	Descripción
ALIVIANANTES / DENSIFICANTES	IAC-120	Alivianante, microesferas cerámicas huecas
	IDC-5000	Densificante
ANTISETTLING	IAS-315	Antisetling para cementación
ANTIESPUMANTES	IAF-20	Antiespumante líquido siliconado
	IAF-3011L	Antiespumante líquido base glicoles
	IAF-5011L	Antiespumante líquido alto rendimiento
	IAF-3000	Antiespumante líquido con partículas hidrofóbicas
	IAF-6500L	Antiespumante líquido alto rendimiento
CEMENTOS Y ESPECIALES	ICM-235	Cemento magnésico
	ICP-100	Cemento puzolánico
	IEC-63	Aditivo expansivo
	ISIL-325	Aditivo antiretrogresivo mejorador de resistencia
	ISIL-23L	Aditivo Extendedor
	ISIL-MR	Aditivo mejorador de resistencia
	Y-PolyPlug® E	Sistema de resinas para remediación de cabezales y anulares, aislaciones primarias y abandonos
	Y-PolyPlug® B	Sistema base butadieno para remediación de cabezales
	Y-PolyPlug® LV	Sistema de resina epoxi de baja viscosidad para reparación de pozos con integridad comprometida
	IPlug-Ext	Regulador de viscosidad y extendedor para sistema Y-PolyPlug®
IPlug-Clean	Agente limpiador ecológico para sistema Y-PolyPlug®	
COLCHONES Y ESPACIADORES	ICD-600	Colchón mecánico
	ICD-812	Colchón mecánico
	IGUAR-5500	Colchón gelificado
	ITL-7	Tensioactivo aniónico diseñado para la remoción de fluidos de perforación de base acuosa
	ITL-14	Colchón químico
	IXG-15	Colchón mecánico
	IXG-15 SLR	Colchón mecánico en slurry
DISPERSANTES	ID-50	Dispersante base naftalen sulfonato de sodio
	ID-50L	Dispersante base naftalen sulfonato líquido
	ID-50 PLUS	Dispersante base naftalen sulfonato para alta temperatura
	ID-160L	Dispersante polimérico líquido para media y alta temperatura
ESPUMANTES PARA CEMENTO	IFC-340	Espumante para cemento

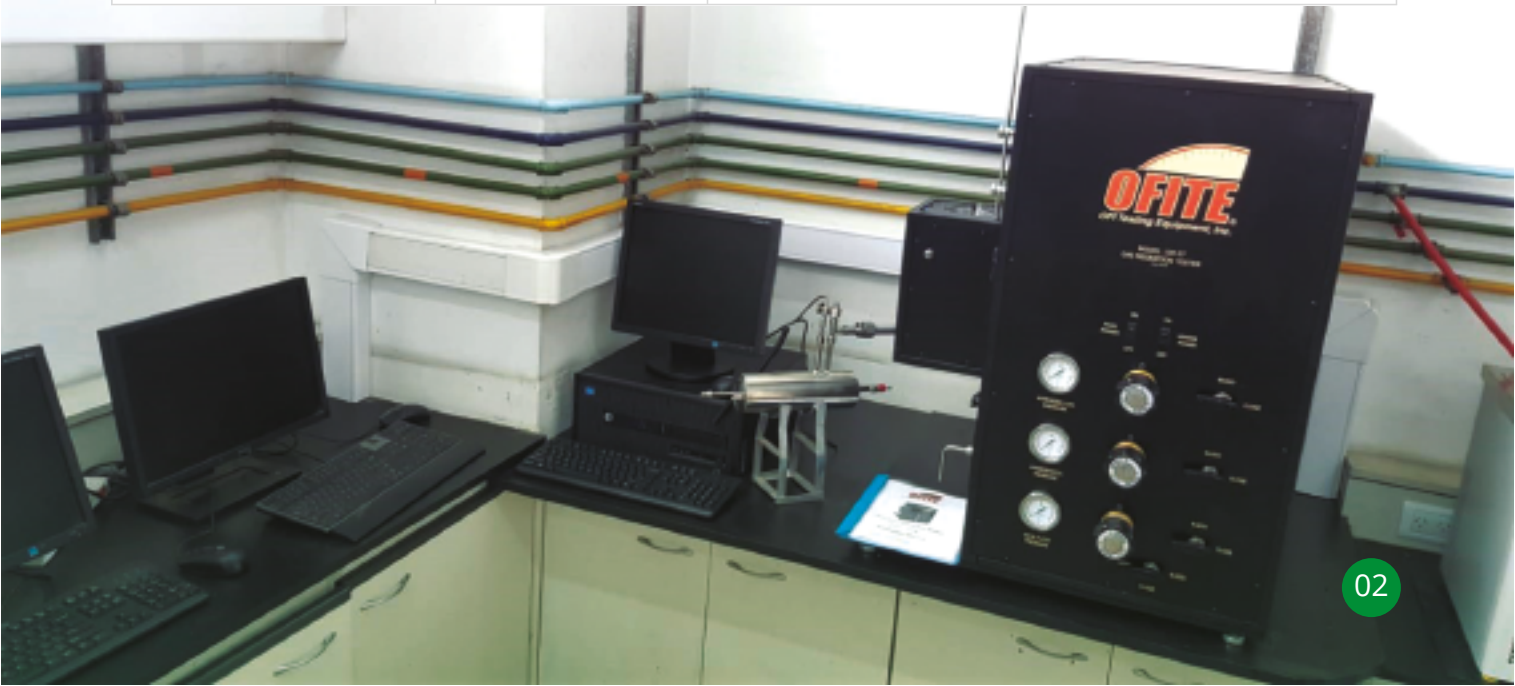

Función	Producto	Descripción
FIBRAS Y OBTURANTES	IFI-6D 12	Fibras monofilamento 12 a 19 mm
	IFI-G3	Fibras de vidrio 3 mm
LÁTICES	ILX-2000 PLUS	Látex base polímeros estirenicos para alta temperatura
REDUCTORES DE FILTRADO	IRF-103	Reductor de filtrado celulósico (Hasta 93°C)
	IRF-105	Reductor de filtrado vinílico para media temperatura (Hasta 85°C)
	IRF-70	Reductor de filtrado polimérico para media temperatura (Hasta 100°C)
	IRF-130	Reductor de filtrado celulósico para media y alta temperatura (Hasta 95°C)
	IRF-117L	Reductor de filtrado polimérico líquido para alta temperatura con efecto dispersante (Hasta 204°C)
	IRF-118L	Reductor de filtrado líquido para alta temperatura con propiedades antimigratorias (Hasta 204°C)
	IRF-127L	Reductor de filtrado polimérico líquido para alta temperatura (Hasta 204°C)
	IRF-300	Reductor de filtrado celulósico para alta temperatura (Hasta 104°C)
	IFL-14	Reductor de filtrado polimérico para alta temperatura (Hasta 204°C)
	IFL-14R	Reductor de filtrado polimérico para alta temperatura (Hasta 204°C)
	IFL-15	Reductor de filtrado polimérico para alta temperatura (Hasta 204°C)
	IFL-19	Reductor de filtrado polimérico para alta temperatura con función dispersante (Hasta 204°C)
	IFL-19L	Versión líquida del IFL-19 (Hasta 204°C)
	IRF-500L	Reductor de filtrado líquido/Aditivo antimigratorio para lechadas de cemento (Hasta 176°C)
RETARDADORES DE FRAGÜE	ILIG-SC	Retardador de fragüe
	ILIG-SCL	Retardador de fragüe líquido
	ILIG-HT	Retardador de fragüe para alta temperatura
	ISR-LT L	Retardador de fragüe sintético
	ISR-HT L	Retardador de fragüe sintético
ACELERADOR DE FRAGÜE	Cloruro de calcio 94%	Acelerador de fragüe

